Dell | Software & Peripherals

企業・法人向け 周辺機器総合カタログ

May / 2007

●デル モニタ

大量導入をお考えのお客様に最適なエントリーモデル
E157FP / E177FP / E197FP / E207WFP / E228WFP

1クラス上の高画質を求めるお客様に最適なハイエンドモデル
1708FP HAS / 1907FP HAS / 2007FP HAS / 2007WFP HAS / 2407WFP HAS / 2707WFP / 3007WFP HAS

ショウルームやデモルームでの使用に応えるデル マルチメディアTVシリーズ
W2306C / W2606C

●デル プロジェクタ

優れた画質を実現し、ビジネスユースで求められる機能、保守サービスを標準装備
5100MP / 3400MP / 2400MP / 1800MP / 1200MP

●デル プリンタ

抜群のコストパフォーマンスで、オフィスユースプリンタのイメージを一新
3110cn / 1710n / 1710 / 810 / 924 / 944 / 964

●UPS

Surround Your System *with* **DELL**

PC・サーバ周辺機器もデル

モニタ、プロジェクタ、プリンタ、各種アップグレードパーツまで デルのPCやサーバに最適な周辺機器を豊富に取り揃えています。

モニタの購入をご検討ならば、「ひとつ上のサイズ」を選ぶことが、モニタ選びのポイントです。
インチ比較でなく、画面サイズで、その大きさを実感してください。

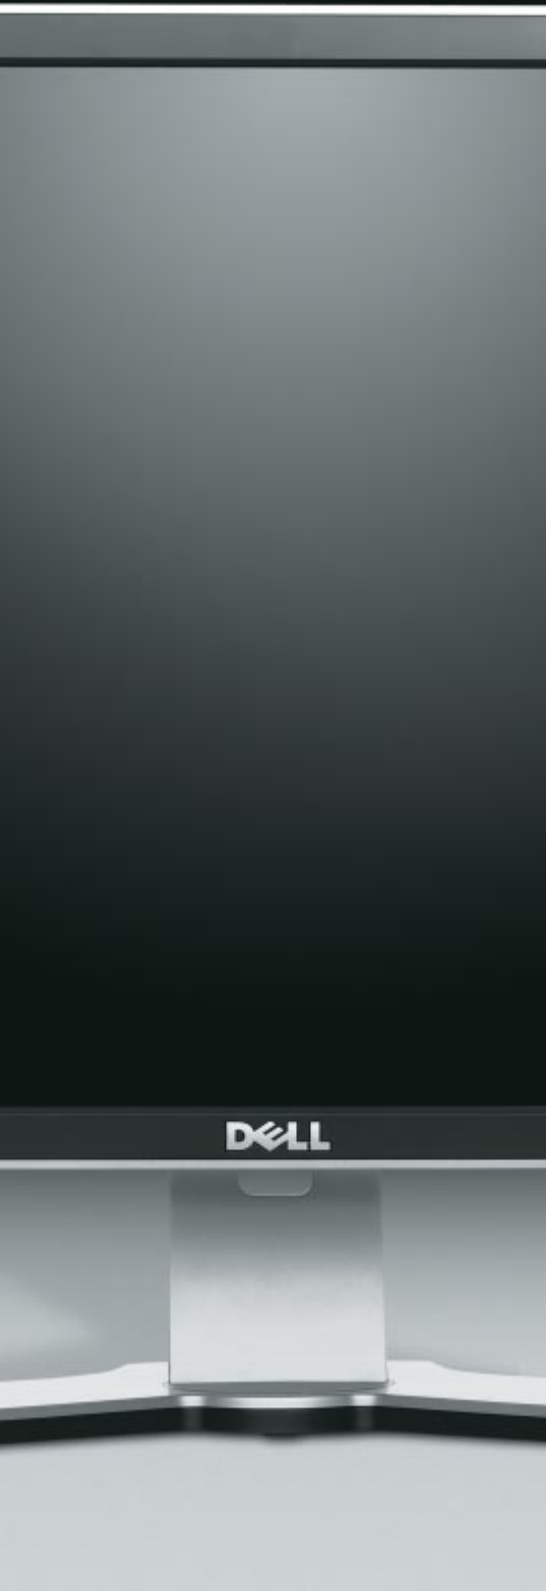

デル モニタ

P4–5

■エントリーモデル Eシリーズ

大量導入をお考えのお客様に最適なエントリーモデル／エントリーワイドモデル

フルカラー表示（6ビット）や5ms（E207WFP）の応答速度など、オフィス業務に十分な機能を搭載。省スペース、軽量、省電力などのTFT液晶モデルならではのメリットを、高コストパフォーマンスで提供します。

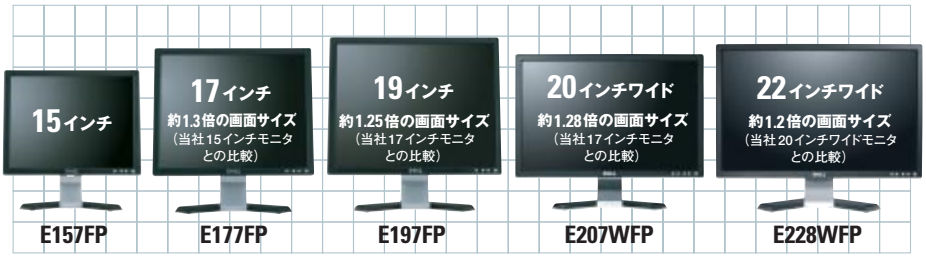

E157FP　E177FP　E197FP　E207WFP　E228WFP

■デジタルハイエンドシリーズ

1クラス上の高画質を求めるお客様に最適なハイエンドモデル

製品の品質・性能・価格・納期・サービスなどあらゆる面の「バリュー（価値）」を提供するデル・モデルの理念に基づき、お客様の声を操作性や機能に反映。Eシリーズの TFT液晶パネルに比べ、より高精度・高品質な液晶パネルを採用し、8ビット色調のフルカラー表示、最大1,000:1（2407WFP/2707WFP）の高コントラスト比、広い視野角を実現。オフィス業務をはじめ、DTP、CG、ウェブデザインなど画像品質にこだわるユーザのニーズにもお応えします。

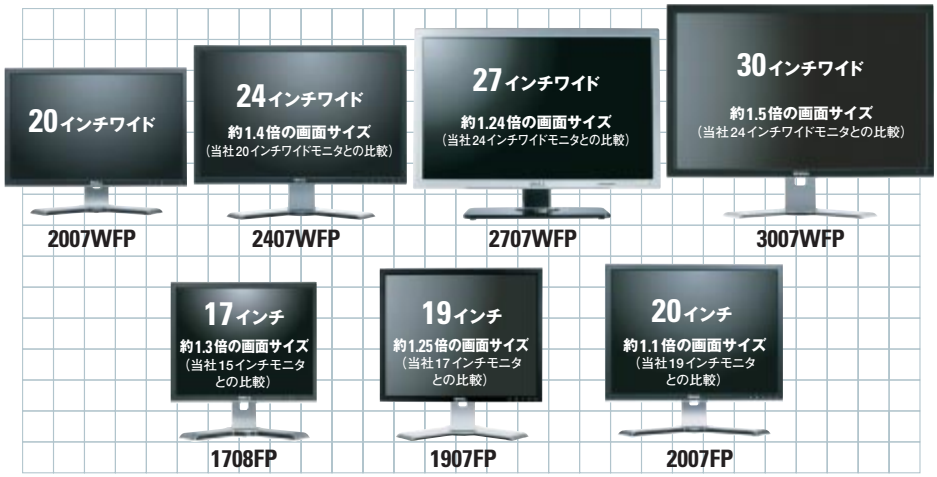

2007WFP　2407WFP　2707WFP　3007WFP
1708FP　1907FP　2007FP

■マルチメディアTVシリーズ

ショウルームやデモルームでの使用に応えるデル マルチメディアTVシリーズ

PC系（VGA、DVI）はもとより、AV系（Sビデオ、コンポーネント、コンポジット、D4など）デバイスにも対応する豊富な入出力端子を備えたマルチメディアTVです。内蔵スピーカSRS® TruSurround XT™による迫力あるサウンドでプレゼンテーションやデモ映像を盛り上げます。

- 16:9サポートの画面比率で最大1,366×768（WXGA）の高解像度、高輝度、広視野角を実現
- 多彩な入出力端子を装備し、PCからマルチメディアまで幅広く対応
- シアター感覚が楽しめるSRS® TruSurround XT™ステレオスピーカを標準搭載

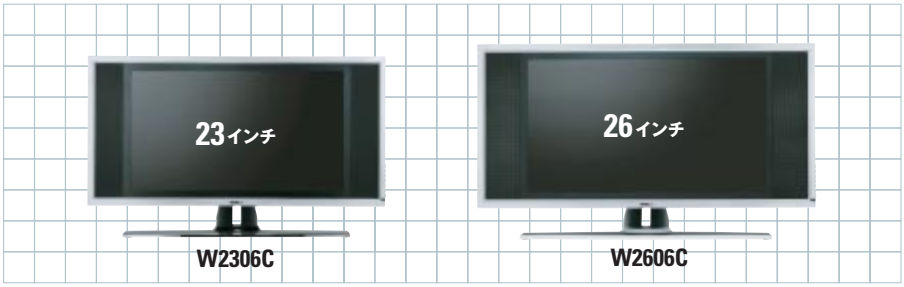

W2306C　W2606C

デル プロジェクタ

P6–7

優れた画質を実現し、ビジネスユースで求められる機能、保守サービスを標準装備

テキサス・インスツルメンツが生んだDigital Light Processing™技術※1は、他方式に比べ長期にわたって高画質を維持。製品を長い間ご使用いただけるため、長期的なコスト削減に貢献します。さらに、万一の故障発生時にお客様のもとへ先に良品をお届けする2年間交換サービス※2（投影用ランプ部除く）、技術的な問題に24時間365日でお応えする電話サポートなどを標準で提供しています。

※1 Digital Light Processing、DLP、DLPロゴ、DLPメダリオン・ロゴはテキサス・インスツルメンツの商標です。
※2 3400MPと5100MPのみが対象です。その他は1年間交換サービスとなります。

デル プリンタ

P8–9

抜群のコストパフォーマンスで、オフィスユースプリンタのイメージを一新

デルレーザプリンタ:カラーレーザ3110cnはネットワーク機能を標準装備し、モノクロ毎分30枚、カラー毎分17枚の高速出力、省スペース、低ランニングコストでTCOの削減にも貢献。モノクロレーザ1710/1710nは最大1,200×1,200dpiの高精細印刷。
デルオールインワンプリンタ:プリンタ、スキャナ、コピー、FAX機能を1台に集約。カラー文書の作成から書類・写真などのイメージ管理まで、オフィスワークを1台で幅広くサポートするパーソナル専用機に最適です。

UPS:無停電電源装置

P10

サーバ、ストレージ、スイッチ製品を導入・設置・運用する小規模から大規模までの様々な環境に、高い信頼性・可用性・管理性をご提供。

Smart-UPSは、さまざまな電源トラブルを取り除き、サーバ、ストレージからネットワーク機器等のシステム全体にクリーンかつ高品質の電源供給を約束し、貴重なデータ消失を防止します。UPS電源管理ソフトウェアやUPS拡張アクセサリを併用することでシステムコストの削減、高可用性の実現に貢献します。

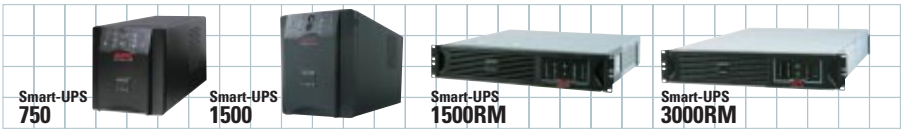

デル製品向けパーツ／他社製周辺機器

P11

オンラインでデル製品向けアップグレードパーツと多彩な周辺機器を提供

ご購入いただいたデル製PC、サーバ、ストレージに最適な検証済みのデル純正アップグレードパーツに加えて、ノートブックアクセサリなど、多彩な他社製周辺機器を、デルのグローバルマーケットのメリットを生かして低コストでご提供。デル製品同様に、デルのホームページから24時間365日オンラインでご購入いただけます。

省スペース&省電力のメリットをオフィス環境で発揮。
PCユーザの快適操作を実現するデルのTFT液晶モニタ。

デル モニタが日本で選ばれる3つの理由

液晶モニタ実績9期連続国内No.1!!※

日本で一番多くのお客様に
液晶モニタを提供させて頂いております。
信頼と安心のブランド、デル モニタ。

デルの液晶モニタは、日本国内の出荷実績が9期連続で第一位。ダイレクトマーケティングならではの、お客様との近い関係が実現した結果です。お客様の要望に合わせて、4:3画面からワイドモニタ、30～15インチまでをご提案。お客様の用途、予算に合わせてご相談、ご選定ください。

※出典:ディスプレイサーチ社2004年10月～2006年12月調べ

充実の保守サービス

- バックライトを含んだ3年間保証
- 5年間までの保証期間延長可能
- 良品を先出し交換
- 24時間365日の電話サポート

万一の障害発生時には、ご連絡を受けた時点で良品を、先にお客様にお届け致します。到着後、修理品を当社にご返却ください。ご不便を最小限に、それがデルのポリシーです。

モニタも、最短2日で配送可能。

デルは、液晶モニタ実績No.1メーカとして、高い安定供給性を誇り、オンラインで受注後、最短2日でお届け致します。デルは、御社のビジネスにスピーディにお応えします。

デジタルハイエンドシリーズの特長

高さ調整機能付スタンド

モニタを上下にスライドさせることで、利用者の体型や体格を問わず、最適な高さに調整することが可能。PC操作時のストレスを軽減するとともに、デスクや椅子などのレイアウトの自由度を高めます。

角度調整と回転

左右および縦横の角度調整のほか、ピボット機能※によりモニタを90度回転させることが可能。
19インチサイズのモニタを90度回転させた場合、A4サイズの用紙をほぼ実寸で縦表示することができます。

※PC本体側のビデオドライバに依存します。

USBポート

USB(2.0準拠)ポートを合計4ポート備えており、モニタをHUBとして利用することが可能。例えば、キーボードやマウス、メモリキーなどをこのポートに接続してケーブル類を整理することにより、机上の作業スペースを有効利用することができます。

デル デジタルハイエンドシリーズ液晶パネル

8ビット色調のフルカラー表示、8ms～16msの応答速度、広い視野角など、一般的なTFT液晶パネルに比較して1ランク上の表示能力を備えています。さらに、最大1,000:1(2407WFP/2707WFP)の高コントラスト比を実現。文字の輪郭まで鮮明に表示できるほか、微妙なグラデーションの表現力により、CGやゲーム、DVD再生など、本格的なグラフィック分野でも幅広く活用することができます。

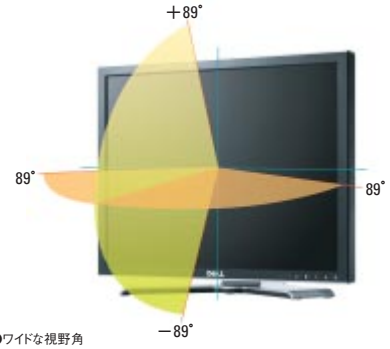

●ワイドな視野角
(デル 2007WFP HAS/2407WFP HAS/3007WFP HAS、デル 2007FP HASの場合)

自由な移動&設置

モニタはハイトアジャストスタンドからワンタッチで着脱できます。取り付け口は、業界標準のVESA規格(100mm×100mmピッチ)に対応しています。

サウンドバー(TFTモニタ用スピーカ)

モニタに直接取り付けが可能なサウンド装置(オプション)です。片チャンネル7Wの大音量出力が可能。電源はモニタのコンセントから供給することができます。

※AS501はデジタルハイエンドシリーズ専用、
AS501 PAはEシリーズ専用です。

カードリーダーを内蔵

2407WFP、2707WFPと3007WFPには、本体側面に9メディア対応フラッシュカードリーダーを標準搭載。写真やファイルなどのダウンロードを容易に行うことができます。

※対応メモリカード:
CF I/II、MS/MS PRO、SD/MMC、SMC

カラーマッチング

業界標準のsRGBに準拠するとともに、ICCプロファイルにも対応。プリンタやスキャナなど、他の画像・グラフィック関連機器との間のカラーマッチングを実現します。

ケンジントン®ロック※対応

ショールームや店頭での使用も安心。盗難防止ワイヤケーブル(ケンジントンロック)を取り付けるケンジントンロックスロットを装備しています。

仕様	デジタルハイエンドシリーズ			デジタルハイエンドワイドシリーズ			
モデル名	デル デジタルハイエンド 1708FP HAS 17インチTFT液晶モニタ	デル デジタルハイエンド 1907FP HAS 19インチTFT液晶モニタ	デル デジタルハイエンド 2007FP HAS 20インチTFT液晶モニタ	デル デジタルハイエンド 2007WFP HAS 20インチワイドTFT液晶モニタ	デル デジタルハイエンド 2407WFP HAS 24インチワイドTFT液晶モニタ	デル デジタルハイエンド 2707WFP 27インチワイドTFT液晶モニタ	デル デジタルハイエンド 3007WFP HAS 30インチワイドTFT液晶モニタ
有効表示サイズ	17.0インチ	19.0インチ	20.1インチ	20.1インチワイド	24インチ ワイド	27インチ ワイド	30インチ ワイド
応答速度	5ms	8ms	16ms	16ms	16ms（中間色6ms）	16ms（中間色6ms）	14ms（中間色11ms）
輝度	300cd/m²	300cd/m²	300cd/m²	300cd/m²	450cd/m²	450cd/m²	400cd/m²
コントラスト比	800:1	700:1	800:1	800:1	1,000:1	1,000:1	700:1
視野角 水平	+/-80°	+/-70°	+/-89°	+/-89°	+/-89°	+/-89°	+/-89°
視野角 垂直	+/-80°	+/-65°	+/-89°	+/-89°	+/-89°	+/-89°	+/-89°
ドットピッチ	0.264mm	0.294mm	0.255mm	0.258mm	0.27mm	0.303mm	0.2505mm
最大表示色	約1,620万色	約1,620万色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色
水平／垂直周波数	30kHz-81kHz/56Hz-76Hz	30kHz-81kHz/56Hz-76Hz	31kHz-81kHz/56Hz-76Hz※5	30kHz-81kHz/56Hz-76Hz※5	30kHz-81kHz/56Hz-76Hz※5	31kHz-81kHz/56Hz-76Hz※5	49.31kHz-98.71kHz/60Hz※5
最適／最大解像度	1,280×1,024、60Hz / 1,280×1,024、75Hz	1,280×1,024、60Hz / 1,280×1,024、75Hz	1,600×1,200、60Hz / 1,600×1,200、60Hz	1,680×1,050、60Hz / 1,680×1,050、60Hz	1,920×1,200、60Hz / 1,920×1,200、60Hz	1,920×1,200、60Hz / 1,920×1,200、60Hz	2,560×1,600、60Hz / 2,560×1,600、60Hz※4
入力端子	ミニD-sub 15-ピン×1 DVI-D×1	ミニD-sub 15-ピン×1 DVI-D×1	ミニD-sub 15-ピン×1、DVI-D×1、Sビデオ×1、コンポジット×1	ミニD-sub 15-ピン×1、DVI-D×1 Sビデオ×1／コンポジット×1	HDCP対応DVI-D×1、ミニD-sub 15-ピン×1、Sビデオ×1、コンポジット、コンポーネント×1、9メディア対応カードリーダ	HDCP対応DVI-D×1、ミニD-sub 15-ピン×1、Sビデオ×1、コンポジット、コンポーネント×1、9メディア対応カードリーダ	HDCP対応DVI-D ×1、9メディア対応カードリーダ
電源	100- 240V（50/60Hz）	100- 240V（50/60Hz）	100- 240V（50/60Hz）	100-240V（50/60Hz）	100-240V（50/60Hz）	100-240V（50/60Hz）	100-240V（50/60Hz）
消費電力 通常時／最大	35W/65W以下	32W/75W以下	55W/75W以下	55W/75W以下	57W/110W以下	125W/175W以下	147W/177W以下
消費電力 スタンバイ時	2W以下	2W以下	約2W	約2W	約2W以下	約2W以下	3W以下
外形寸法	（W）371.8×（H）328.6～457.6※1×（D）181.9mm	（W）410×（H）358.3～488.6※1×（D）181.9mm	（W）445.3×（H）367.8～547.6※1×（D）193.5mm	（W）472.7×（H）332～513※1×（D）177.7mm	（W）559.7×（H）387.9～584.7※1×（D）195mm	（W）634×（H）441.8～532.8※1×（D）243.2mm	（W）690×（H）469.7～559.7※1×（D）200mm
重量	5.17kg	7.1kg	6.9kg	6.5kg	8.3kg	12.5kg	11.3kg
VESA規格マウント	100mm	100mm	100mm	100mm	100mm	100mm	100mm
USBポート	USB 2.0ポート:ダウンストリーム×4、アップストリーム×1	USB 2.0ポート:ダウンストリーム×4、アップストリーム×1	USB 2.0ポート:ダウンストリーム×4、アップストリーム×1	USB 2.0ポート:ダウンストリーム×4、アップストリーム×1	USB 2.0ポート:ダウンストリーム×4、アップストリーム×1	USB 2.0ポート:ダウンストリーム×4、アップストリーム×1	USB 2.0ポート:ダウンストリーム×4、アップストリーム×1
高さ調整機能	○	○	○	○	○	○	○
縦横回転（ピボット）機能※2	○	○	○	○	○	—	—
Dell™ AS501/AS501PA TFTモニタ用スピーカ	○	○	○	○	○	○	○
エネルギースター	○	○	○	○	○	○	○
TCO'99	○	○	○	○	○	○	○

仕様	エントリーモデル Eシリーズ			エントリーワイドモデル Eシリーズ	
モデル名	デル E157FP 15インチTFT液晶モニタ	デル E177FP 17インチTFT液晶モニタ	デル E197FP 19インチTFT液晶モニタ	デル E207WFP 20インチワイドTFT液晶モニタ	デル E228WFP 22インチワイドTFT液晶モニタ
有効表示サイズ	15インチ	17インチ	19インチ	20.1インチ	22インチ
応答速度	8ms	8ms	8ms	5ms	5ms
輝度	250cd/m²	300cd/m²	300cd/m²	300cd/m²	300cd/m²
コントラスト比	450:1	500:1	700:1	800:1	800:1
視野角 水平	+/-70°	+/-70°	+/-67.5°	+/-80°	+/-80°
視野角 垂直	+/-60°	+/-60°	+/-70°	+/-80°	+/-80°
ドットピッチ	0.297mm	0.264mm	0.294mm	0.258mm	0.282mm
最大表示色	約1,620万色	約1,620万色	約1,620万色	約1,677万色	約1,677万色
水平／垂直周波数	30kHz-63kHz/56Hz-75Hz	31kHz-81kHz/50Hz-75Hz	30kHz-83kHz/50Hz-75Hz	30kHz-83kHz/56Hz-75Hz	30kHz-83kHz/56Hz-75Hz
最適／最大解像度	1,024×768、60Hz / 1,024×768、75Hz	1,280×1,024、60Hz / 1,280×1,024、75Hz	1,280×1,024、60Hz / 1,280×1,024、75Hz	1,680×1,050、60Hz	1,680×1,050、60Hz
入力端子	ミニD-sub 15-ピン×1	ミニD-sub 15-ピン×1	ミニD-Sub 15-ピン×1	ミニD-Sub 15-ピン×1、HDCP対応DVI-D	ミニD-Sub 15-ピン×1、HDCP対応DVI-D
電源	100-240V（50/60Hz）	100-240V（50/60Hz）	100- 240V（50/60Hz）	100- 240V（50/60Hz）	100- 240V（50/60Hz）
消費電力 通常時／最大	34W/40W	34W/40W	38.1W/40.6W	45W	45W
消費電力 スタンバイ時	1W以下	2W以下	2W以下	2W以下	2W以下
外形寸法	（W）340.3×（H）337.3×（D）132.6mm	（W）374.7×（H）389.7×（D）136.7mm	（W）412.7×（H）401.3×（D）144.4mm	（W）471.1×（H）381.3×（D）145.8mm	（W）511.1×（H）409.1×（D）149.2mm
重量	3.67kg	4.85kg	5.6kg	6.2kg	7.1kg
VESA規格マウント	100mm	100mm	100mm	100mm	100mm
Dell™ AS501/AS501 PA TFTモニタ用スピーカ	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3
エネルギースター	○	○	○	○	○
TCO'99	○	○	○	○	○

※1 高さ調節機能付き（水平モードの最小～最大）※2 ピボット機能はPC本体の映像信号出力に依存します。対応本体につきましては担当営業までお問い合せ下さい。※3 電源はスピーカ付属のアダプタを使用します。※4 最適解像度2,560×1,600（最大）の表示はPC本体の信号出力に依存します。ビデオカード及びそのドライバがこの解像度をサポートしているものをお使いください。※5 解像度1,680×1,050、1,920×1,200では60Hzのみ。

仕様	マルチメディアTVシリーズ	
モデル名	23インチワイドマルチメディアTV デル W2306C	26インチワイドマルチメディアTV デル W2606C
画面サイズ	23型ワイド	26型ワイド
ディスプレイタイプ	カラーTFT LCD	
最大解像度	1,366×768（WXGA）※1	
アスペクト比	16:9	
視野角 水平／垂直	+/-85°	
最大輝度	450cd/m²	500cd/m²
表示色	約1,677万色	
コントラスト比	550:1	800:1
反応速度	16ms	12ms
PC入力	VGA、DVI、PCオーディオ	
AV入力	コンポーネント×1、コンポジット、S-video、D4端子、DVI-HDCP※2	コンポーネント×1、コンポジット×2、S-video×2、D4端子、DVI-HDCP※2
AV出力	コンポジット、オーディオ、ヘッドホン	
TVチューナ	地上波アナログ	
スピーカ	ステレオ:7W×2（SRS® TruSurroud XT™）	ステレオ:15W×2（SRS® TruSurroud XT™）
電源／消費電力（通常）	150W（内蔵型）／124W	150W（内蔵型）／145W
外形寸法（スタンド含む）	（W）722×（H）438×（D）177mm	（W）828×（H）466×（D）204mm
重量（スタンド含む）	10.0kg	14.5kg
VESAマウント規格	100×100mm	
その他機能	スイーベル機能（左右角度調整機能）、チルト機能	
付属品	PC用オーディオケーブル、AV用オーディオケーブル、VGAケーブル、コンポジットケーブル、電源ケーブル、リモコン（電池含む）、TVアンテナ（同軸）、オーナーズマニュアル、セットアップガイド、製品情報ガイド	

※1 PCのWXGA 表示はPC 本体の表示機能に依存します。詳しくはお電話でお問い合わせください。※2 PC 用DVI 端子とAV 用DVI 端子は共有しています。

サービス＆サポート

●標準保守サービス
24時間365日テクニカル電話サポート（Eメールサポート付）※

24時間365日の電話サポートです。ご購入後の技術的な問題を弊社テクニカルサポートが直接承ります。メーカ自身によるダイレクトサポートはトラブル解決への最短経路です。

※Eメールサポートは、マルチメディアモニタのみの対応となります。

3年間交換サービス（バックライト部含む）※

ご購入から3年間以内に正常な使用方法および環境下において製品が故障した場合、翌営業日対応にて良品と交換させていただきます。お客様には良品到着後に不具合品を弊社宛てご返却いただきます。

※本サービスは、モニタ単体でご購入された場合に限り対象となります。
※モニタ発送受付時間：月～金曜日 9 時～16 時（土・日・祝祭日および年末年始12/30～1/3を除く）
※スピーカの保守サービス期間は、モニタの保守サービス期間に準じます。

延長保守サービス

保守サービスを、ご購入日より5年間まで延長できる有償サービスです。

企業・法人から排出されるデル製モニタの回収は有償で実施いたします。

DLP™技術が可能にしたコンパクトボディに必要な機能を全て搭載。効果的なプレゼンテーションを高いコストパフォーマンスで実現。

DLP™技術で長期にわたり安定した高画質を維持

年数の経過による劣化をほとんど起こさないDLP™技術の採用により、長期にわたって高画質を維持。製品をより長い間ご使用いただけるため、TCO削減に大きく貢献します。さらに、エコモードで投射すれば、ランプバルブの寿命をさらに長期間に延ばすことが可能です。

交換用ランプバルブ

コントラスト比 2,000:1

コントラスト比 600:1

※写真はイメージ例です。

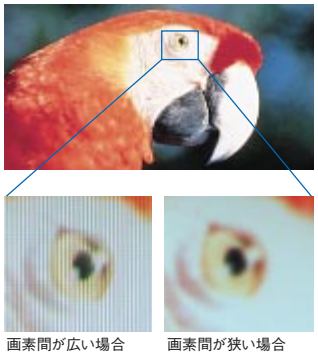
画素間が広い場合

画素間が狭い場合

DLP™技術が可能にする3大メリット

- **高輝度:** 屋内の照明に影響を受けず、明るい場所でも鮮明に映像、画像を投影することが可能。
- **高コントラスト比:** 映像を細部までより忠実に、より鮮やかに再現。
- **滑らかな映像:** 画素間隔が極めて狭く、つなぎ目の少ないシームレスな映像を再現。

独立研究機関のテストで、DLP™技術のプロジェクタは、4,000時間におよぶ画質テストをクリアしました。この結果からも画質性能の安定性はきわめて高いと評価できます※。

DLP™技術

アナログ方式

※Rochester Institute of Technology's Munsell Color Science Laboratoryが実施テストマシン（アナログデバイス搭載データプロジェクタ7機種、DLP™技術搭載データプロジェクタ8機種）を連続運転モードで稼動させ、時間経過による画質の変化を測定。

デル プロジェクタの特長

BrilliantColor™技術:2400MP

2400MPは、新たに開発されたBrilliantColor™技術を搭載。中間調の表現力を高めることで色再現性を大幅に向上し、明るい部屋でも高画質・高精細・高コントラストな映像を投影します。

通常の映像

BrilliantColor™技術の映像

※写真はイメージ例です。

持ち運び安心のキャリーケース

リモコンや接続ケーブルなどの付属品も収納でき、プロジェクタを衝撃から保護する専用のソフトキャリーケースを標準装備※。

※5100MPを除く。

※写真はDell™ 1800MP

自動台形補正機能（キーストン）

投射時に生じる光学的な映像の歪みを補正する台形歪補正機能※を全モデルに標準搭載。映像の歪みを最小限に抑えた投射を実現。

●台形歪補正の例

垂直方向:±16°（最大）

リモコン:ページめくり／レーザポインタ機能

付属ケーブルのUSBマウスコネクタをPCのUSBスロットに接続し、ページのアップ／ダウンをリモコンで行うことができます。また、5100MPと3400MPのリモコンには、PCの操作をスクリーン上で行えるマウス機能に加え、レーザポインタ機能も搭載されています。

内蔵スピーカ

内蔵スピーカで音声付きプレゼンテーション資料や研修ビデオの投影に対応。プロジェクタ本体だけで音声再生ができ、セットアップも簡単。

※写真はDell™ 2400MP

エコモード搭載

通常モードよりランプ寿命を長く保つことができるエコモードを全モデルに搭載。無信号時にランプの電源をOFFにする省電力モードとともに、長時間使用に欠かせない機能として、省エネや運用コストの削減も実現します。

●ランプ寿命比較（推測）

通常モード使用時	エコモード使用時
2,000時間	2,500時間

ケンジントン®ロック※対応 ※オプション

会議室への常設も安心。盗難防止ワイヤケーブル（ケンジントンロック）を取り付けるケンジントンロックスロットを装備しています。

※写真はDell™ 3400MP

天井取り付けキット※

※オプション/3400MPには対応していません。

会議室などへの常設に対応する天井取り付けキットをサポート。省スペース化が図れるだけでなく、最適な投射位置に設置でき、利便性も大幅に向上します。

仕様	5100MP	3400MP	2400MP	1800MP	1200MP
前面 上面					
投射方式	シングルチップDLP™ DDRテクノロジー	シングルチップDLP™ DDRテクノロジー	シングルチップDLP™ DDRテクノロジー	シングルチップDLP™ DDR(ダブルデータレート)技術	シングルチップDLP™ DDRテクノロジー
輝度	3,300ANSIルーメン(最大)※1	1,500ANSIルーメン(最大)※2	3,000ANSIルーメン(最大)※3	2,100 ANSI ルーメン(最大)	2,000ANSIルーメン(最大)※4
コントラスト比	2,500:1(フルオン/フルオフ)	2,100:1(フルオン/フルオフ)	2,100:1(フルオン/フルオフ)	2,000:1(フルオン/フルオフ)	2,100:1(フルオン/フルオフ)
リアル解像度	SXGA+(1,400×1,050)	XGA(1,024×768)	XGA(1,024×768)	XGA(1,024×768)	SVGA(800×600)
最大表示解像度	UXGA(1,600×1,200)	UXGA(1,600×1,200)	UXGA(1,600×1,200)	UXGA(1,600×1,200)	SXGA+(1,400×1,050)
表示色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色
投射レンズ	F/2.6-2.87、f= 39.1-46.92mm、1.2倍マニュアルズームレンズ	F/2.7-2.88、f= 28.43-32.73mm、1.15倍マニュアルズームレンズ	F/2.4-2.7、f= 28.0-33.6mm、1.2倍マニュアルズームレンズ	1.1倍マニュアルズームレンズ	F/2.4-2.58、f= 19.0-21.9mm、1.15倍マニュアルズームレンズ
投射画面サイズ	24.4インチ～292.5インチ(対角線)	31.7インチ～246インチ(対角線)	24.6インチ～295.3インチ(対角線)	34.7インチ～304.9インチ(対角線)	28.57インチ～285.7インチ(対角線)
投射距離	1.2m～12m	1.5m～12m	1.2m～12m	1.5m～12m	1.0m～10m
台形補正	自動、半自動、手動	垂直方向 +/-16度(オート)	垂直方向 +/-20度(オート)	垂直方向:±16°	垂直方向 +/-16度(オート)
ランプ	300W P-VIPランプ(ユーザー交換可能)	156W P-VIPランプ(ユーザー交換可能)	156W P-VIPランプ(ユーザー交換可能)	200W P-VIPランプ	156W P-VIPランプ(ユーザー交換可能)
ランプ寿命	標準使用下で1,700時間(エコモード使用時2,200時間)	標準使用下で3,000時間(エコモード使用時4,000時間)	標準使用下で2,000時間(エコモード使用時2,500時間)	標準使用下で2,500時間(エコモード使用時3,000時間)	標準使用下で2,500時間(エコモード使用時3,000時間)
オーディオ	内蔵2×2W出力スピーカ	内蔵1W出力スピーカ	内蔵2W出力スピーカ	内蔵2Wスピーカ×1	内蔵1W出力スピーカ
ビデオとの互換性	NTSC、NTSC 4.43、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(480i/P、576i/p、720P、1080i)対応	NTSC、NTSC 4.43、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(480i/P、576i/P、720P、1080i)対応	NTSC、NTSC 4.43、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(480i/P、576i/P、720P、1080i)対応	NTSC、NTSC 4.43、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(1080i、720P、576i/p、480i/P)対応	NTSC、NTSC 4.43、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(480i/P、576i/P、720P、1080i)対応
I/Oコネクタ	AC電源入力、HDMI、RJ-45、VGA(15ピンD-sub)、M1、コンポジットビデオ、RGB/コンポーネント(via DB15)、S-Video、RS 232、BNCコネクタ、オーディオ入力/出力端子 モニターループスルー 	AC電源入力、M1、コンポジットビデオ、S-Video、オーディオ入力/出力端子 	AC電源入力、VGA(15ピンD-sub)、S-Video、コンポジットビデオ、オーディオ入力/出力端子、モニターループスルー、RS 232 	PC入力:VGA入力(D-sub 15ピン)コネクタ×2(アナログ/コンポーネント、HDTV用)、コンピュータ出力:D-sub 15ピン、S-video、コンポジット(RCA)、オーディオ入力/出力端子、RS232(ミニDIN 6ピン)コネクタ、USBリモートコネクタ 	AC電源入力、VGA(15ピンD-sub)、S-Video、コンポジットビデオ、オーディオ入力/出力端子、モニターループスルー、RS 232
水平同期周波数	アナログ:15kHz – 100kHz、デジタル:30kHz – 64kHz	15kHz – 75kHz	15kHz – 75kHz	15kHz – 94kHz	31kHz – 79kHz
垂直同期周波数	アナログ:43Hz – 120Hz、デジタル:43Hz – 85Hz	56Hz – 85Hz	56Hz – 85Hz	50Hz – 85Hz	50Hz – 85Hz
電源	AC100 ～ 240V、50/60 Hz	AC100 ～ 240V、50/60 Hz	AC100 ～ 240V、50/60 Hz	AC100 – 240V、50/60Hz	AC100 ～ 240V、50/60 Hz
消費電力	400W(最大)、エコモード335W、スタンドバイモード<13W	195W(最大)、165W(エコモード時)	325W(最大)、285W(エコモード時)	255W(最大)、190W(エコモード時)	250W(最大)、200W(エコモード時)
稼動音	通常使用時:37dBA、エコモード時:31dBA	通常使用時:38dBA、エコモード時:36dBA	通常使用時:36dBA、エコモード時:33dBA	通常使用時:36dBA、エコモード時:30dBA	通常使用時:36dBA、エコモード時:33dBA
重量	3.72kg(本体)	1.09kg(本体)	2.46kg(本体)	2.1kg(本体)	2.24kg(本体)
外形寸法	(W)330×(H)115×(D)261mm	(W)204×(H)73.7×(D)154mm	(W)273.7×(H)101±1mm×(D)212mm	(W)244×(H)115×(D)211mm	(W)251×(H)101±1mm×(D)213mm
動作環境	動作温度:5℃～35℃、動作湿度:最高80%、保管温度:-20℃～60℃、保管湿度:最高80%	動作温度:5℃～35℃、動作湿度:最高80%保管温度:-20℃～60℃、保管湿度:最高80%	動作温度:5℃～35℃、動作湿度:最高80%保管温度:-20℃～60℃、保管湿度:最高80%	動作温度:5℃～35℃、動作湿度:最高80%保管温度:-20℃～60℃、保管湿度:最高90%	動作温度:5℃～35℃、動作湿度:最高80%保管温度:-20℃～60℃、保管湿度:最高80%
主な付属品	ワイヤレスリモコン、電源ケーブル(1.8m)、M1-Dsub/USBケーブル(1.8m)、M1-A-コンポーネントケーブル(1.8m)、S-videoケーブル(2m)、コンポジットビデオケーブル(1.8m)、RCA-オーディオケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電池2本(リモコン用)	キャリーケース、ワイヤレスリモコン、電源ケーブル(1.8m)、M1-A～Dsub/USBケーブル(1.8m)、S-videoケーブル(2m)、コンポジットビデオケーブル(1.8m)、RCA-オーディオケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電池2本(リモコン用)	キャリーケース、ワイヤレスリモコン、電源ケーブル(1.8m)、VGAケーブル(D-sub–D-sub)、Dsub–HDTVコンポーネントケーブル(1.8m)、コンポジットビデオケーブル(1.8m)、ミニピン-ミニピンケーブル(1.8m)、RCA-オーディオケーブル(1.8m)、電池2本(リモコン用)	キャリーケース、ワイヤレスリモコン、電源ケーブ(1.8m)、VGAケーブル(1.8m)、電池2本(リモコン用)	キャリーケース、ワイヤレスリモコン、電源ケーブル(1.8m)、VGA–コンポーネントケーブル(Dsub–HDTVコンポーネントケーブル、1.8m)、コンポジットビデオケーブル(1.8m)、ミニピン-ミニピンケーブル(1.8m)、RCA-オーディオケーブル(1.8m)、電池2本(リモコン用)

※1 デル5100MPプロジェクタ(最大ルーメン3,300):2005年7月に行った試験(ANSI/NAPM IT7.228-1997、132個、平均ANSIルーメン3,307)結果により、ランプの輝度は使用と伴に悪化しています。デルは1,700時間の使用の後ランプのの取り換えをお勧めします。(エコモードの場合は、最大2,200時間)※2 デル3400MPプロジェクタ(最大ルーメン1,500):2005年4月に行った試験(ANSI/NAPM IT7.228-1997、55個、平均ANSIルーメン1,384)結果により、ランプの輝度は使用と伴に悪化しています。デルは3,000時間の使用の後ランプのの取り換えをお勧めします。(エコモードの場合は、最大4,000時間)※3 2006年2月に行った試験(ANSI/NAPM IT7 .228-1997、73個、平均ANSIルーメン3,006)結果により、ランプの輝度は使用と伴に悪化しています。デルは2,000時間の使用の後ランプのの取り換えをお勧めします。(エコモードの場合は、最大2,500時間)※4 デル1200MPプロジェクタ(最大ルーメン2,000):2006年2月に行った試験(ANSI/NAPM IT7.228-1997、31個、平均ANSIルーメン2,027)結果により、ランプの輝度は使用と伴に悪化しています。デルは2,500時間の使用の後ランプのの取り換えをお勧めします。(エコモードの場合は、最大3,000時間)

サービス&サポート

●標準サービス

24時間365日テクニカル電話サポート

経験豊富なサポートスタッフがハードウェアに関する技術的な問題を解決します。

受付時間:24時間365日

※お電話はすべてフリーダイヤルです。

1年間交換サービス(1200MP/1800MP/2400MP) 投影用ランプを除く※

2年間交換サービス(3400MP/5100MP) 投影用ランプを除く※

納品から1年(1200MP/1800MP/2400MP)、2年(3400MP/5100MP)以内に正常な使用方法および環境下において製品が故障し、16時までに弊社テクニカルサポートが故障と判断した場合、翌営業日(月-金、但し祝祭日及び12/30～1/3を除く)に交換製品を無償でお届けします。お客様にはご自身で製品本体または部品を交換いただいた上、不具合品を弊社宛てにご返却いただきます。

※ランプは消耗品につき、90日間の保証となります。
※本プログラムにて提供される交換製品は、対象品と同等の製品または再調整品となります。
※16時以降に弊社テクニカルサポートが修理もしくは交換が必要と判断した場合は、翌営業日の受付分として翌々営業日に交換製品をお届けします。
※札幌市以外の北海道、山間部、離島等一部の地域においては翌々営業日以降のお届けとなります。

●オプションサービス

コンプリート・ケア※

落下など、予測できない事故による損害をカバーするサービスです。

※製品購入時のみ選択が可能です。
※本サービスは、交換サービスの期間を超えて延長することはできません。

延長保守サービス

保守サービスを、ご購入日より最長5年間まで延長できる有償サービスです。

オプションキット

交換用ランプバルブ
天井取り付けキット

※天井取り付け作業に関しましては、弊社営業までご相談ください。

デルのプリンタが多彩なオフィスワークをスマートにサポートします。

速い、きれい、つながる。ビジネスを変える A4カラーレーザプリンタ。

※写真はオプションの増設ペーパートレイを装着しています。

■デル カラーレーザプリンタ

3110cn

高品質かつスピーディーなプリントが可能

600×600dpiの高精細プリントをカラーで最大17枚／分、モノクロで最大30枚／分の高速出力で実現※。美しいドキュメントを短時間で印刷します。メモリも最大1152MBまで増設可能。クオリティとスピードを兼ね備えたパワフルなカラーレーザプリンタです。

オフィスの生産性アップに大きく貢献

オプション設定により自動両面印刷や最大950枚までの連続給紙も可能。業務の効率化やスピードアップにも大きく貢献します。また、高機能・高性能ながら、お求めやすい価格であるのも大きな魅力です。

ネットワーク機能やマネージメント機能も充実

10/100-TXイーサネットに標準対応。複数のユーザーによるネットワーク環境に最適です。さらに、オプションでワイヤレス接続も可能。また、Dell ColourTrack™ 2により、カラー印刷のアクセス制限などの管理も可能で、管理・運用面においてもオフィスを頼もしくバックアップします。

万一のトナー切れにも安心のシステム

トナーが少なくなってきたらPC画面上で自動的にお知らせし、そのままオーダーができるデルトナーマネージメントシステムを搭載。他にも1年間の「翌営業日出張修理サービス」など、デルならではのサポートも万全。高性能だけでなく、大きな安心もお届けします。

※実際の印刷速度は使用条件により異なります。

仕様	3110cn
印字速度※1	モノクロ：30枚／分、カラー：17枚／分
解像度	600×600dpi
対応用紙サイズ	250ペーパートレイ：A4、B5、A5 マルチトレイ：A4、B5、A5、レター、リーガル、封筒（洋形2、3、4号）（長形3号）、はがき、ユーザー設定（幅76.2mm～220mm、長さ98mm～355.6mm）
対応用紙種類	普通紙、再生紙、OHP、ラベル、コート紙、はがき、封筒
給紙枚数	標準400枚（マルチトレイ150枚、ペーパートレイ250枚）、オプションの550枚ペーパートレイを追加で最大950枚
排紙枚数	250枚
メモリ標準／最大	128MB/1152MB
インターフェース	USB2.0（High speed）、IEEE1284（ECP）、Ethernet 10Base-T/100Base-TX
プリンタ記述言語	PCL 5e、6、Adobe® PostScript® 3™
稼動音	56dBA（印刷時）
両面機能	オプション
操作パネル	2lines LCD
消費電力	600W以下（印刷時平均）
対応OS	Microsoft® Windows® NT4.0 SP6a、2000 SP2-4、XPSP1-2、XP 64ビット、Server 2003 SP1、Server 2003 x64、Mac OS X、UNIX（Solaris 10、HP-UX11i）、Linux（RedHat 8/9、SuSE9、Turbo Linux 10）
外寸	（W）400×（H）470×（D）485 mm
本体重量	24kg
標準同梱品※2	セットアップシート、取扱説明書、ソフトウェアCD、標準ブラックトナーカートリッジ、標準カラーカートリッジ（3色）

※1 出典 Dell Incプリンタラボでの実測値。
※2 ケーブル類は別売りになっております。

抜群のコストパフォーマンスで、モノクロプリントに最高のバリューを。1,200×1,200dpiの高精細印刷。イーサネットに標準対応※。

※1710はUSB対応。

※写真はオプションの増設ペーパートレイを装着しています。

■デル レーザプリンタ

1710n / 1710

イーサネットに標準対応し、USBポートも装備

10/100-TXイーサネットに標準対応。複数のユーザーによる高速ネットワーク処理が求められるオフィス環境に最適です。さらに、USBポートも装備※。多様化する接続ニーズに応えます。

※ 1710nのみの機能・仕様です。

高速、高精細の卓越した印刷性能でビジネスをサポート

メモリは標準で32MB※1を搭載し、最大160MBまで増設可能。最大1,200×1,200dpiの高精細印刷を最大26枚／分※2で高速出力。クオリティとスピードを高次元で両立してビジネスの効率アップをサポートします。

※1 1710は標準16MB ※2 出典 Dell Incプリンタラボでの測定実測値

省スペース、低ランニングコストでTCOの削減にも貢献

コンパクトボディに高性能を凝縮した優れた省スペース性だけでなく、1枚あたり約1.4円※の低ランニングコストを実現。オフィスのTCO削減にも大きく貢献します。※1710n/1710リサイクル推進トナーカートリッジ6000使用時（紙代は除きます）

充実のサービス＆サポートで安心導入

デルのPCと同時にご購入いただいた場合は、最適なドライバを出荷段階でインストール。設置後すぐに使用することができます。万一の障害発生時には、お客様からご連絡を受けた時点で先に良品を配送する安心のサポートを提供します。

簡単でスピーディな前面トナー交換

前面のアクセスカバーを開けてドロップイン方式で簡単に交換できます。

デルトナー／インクマネージメントシステム™

3110cn | 1710 | 1710n | 810 | 926 | 946 | 966

トナー、インク交換を自動的にお知らせ。
オーダーはオンラインかお電話で。最短で翌日にお届けします。

デルのプリンタドライバには、トナー残量、インク残量を検知するソフトウェアが組み込まれています。トナーやインクが残り少なくなるとパソコンに警告画面を自動的に表示（プリンタ操作部のインジケータにも警告）。トナーやインクのオーダーフォームへは、その画面からダイレクトにオンラインでアクセスすることができます。デリバリーはオーダーから最短で翌日配送※。もちろん回収した使用済みトナーやインクはデルが責任を持ってリサイクルいたします。

※翌日配送は、東京・大阪・名古屋都市圏内への配送、月～木曜（祝祭日除く）15:00までの受注完了、クレジットカード決済の条件をすべて満たす場合、可能となります。

仕様 1710n/1710

	1710	1710n
最大用紙サイズ	216×356mm	
印字速度	モノクロ:26枚/分※1	
ファーストページ速度	8秒（トレイ1、スタンバイモード）※2	
ネットワーク	—	10/100BaseTX Ethernet標準
解像度	1200x1200dpi	
メモリ	16MB（標準）/144MB（最大）※3	32MB（標準）/160MB（最大）※3
給紙枚数	250枚（標準）/800枚（最大）※4	
排紙枚数	150枚	
対応OS	Microsoft® Windows® XP、2000、98SE※5、NT4.0、64bit、Mac OS X	
インターフェース	USB2.0/パラレル※6	
両面印刷	非対応	
外寸	（W）394×（H）249×（D）353mm	
本体重量	10kg	
稼動音	51dBA（印刷時）/25dBA（待機時）	
消費電力	600W（動作時）/20W（待機時） Energy®対応	
標準同梱品	1710/1710nリサイクル推進カートリッジ3000、付属ソフトウェアバックアップCD、マニュアル	

※1 出典 Dell Incプリンタラボでの実測値。※2 冷却からウォームアップ時間は40秒未満。※3 オプション用100-pin DIMMスロット1本にメモリ追加時。※4 オプション増設トレイ（550枚）使用時。※5 Microsoft® Windows® 98SEをご利用の場合、トナーマネージメントシステムの機能に制限がございます。トナー残量表示のポップアップが出ませんので、ご注意ください。※6 USBケーブルは別売となっております。

仕様 810 | 926 | 946 | 966

	810	926	946	966
プリンタ機能				
印字速度	モノクロ:13枚/分 カラー:13枚/分※1	モノクロ:20枚/分 カラー:15枚/分※1	モノクロ:25枚/分 カラー:19枚/分※1	モノクロ:31枚/分 カラー:23枚/分※1
解像度	4,800×1,200dpi			
インクカートリッジ	3色一体型シングルカートリッジ	カラー×3色（シアン・マゼンタ・イエロー）※2、ブラック×1色、フォト×3色（ライトシアン、ライトマゼンタ、フォトブラック）		
給紙方法	自動			
給紙枚数	普通紙100枚			普通紙150枚
対応メモリーカード	—	コンパクトフラッシュType I/II、マイクロドライブ、マルチメディアカード、SDカード、メモリースティック、xDピクチャーカード	—	コンパクトフラッシュType I/II、マイクロドライブ、マルチメディアカード、SDカード、ミニSDカード（要アダプタ）、メモリースティック、メモリースティックDuo（要アダプタ）、メモリースティックPRO、xDピクチャーカード（1GBまで）※3
コピー機能	スタンドアロンコピー（PCなしでコピー可能）			
印字速度	モノクロ:12枚/分、カラー:12枚/分※1	モノクロ:15枚/分、カラー:9枚/分※1	モノクロ:20枚/分、カラー:9枚/分※1	モノクロ:25枚/分、カラー:20枚/分※1
コピー解像度	600×1,200dpi	1,200×1,200dpi（フォト）、600×600dpi（標準）		
縮小/拡大	25～400%（スタンドアロン時は最大200%）			
連続コピー枚数	1～99枚			
スキャナ機能				
スキャナタイプ	CISフラットベッド型			
光学解像度	600×1,200ppi	1,200×2,400ppi		1,200×4,800ppi
Fax 機能	PCとの接続により可能（送受信可）※4		単独FAX（PCなしでFAX可能）	
自動給紙フィーダー	—		普通紙50枚	
スピードダイヤル	—		89件、グループダイヤル最大10件	
メモリ代行受信	—		160枚	
共通仕様				
外形寸法	（W）375×（H）153×（D）286mm（トレイ収納時）	（W）441×（H）183×（D）319mm（トレイ収納時）	（W）448×（H）254×（D）375mm（トレイ収納時）	（W）458×（H）270×（D）384mm（トレイ収納時）
本体重量	3.63kg	5.4kg	10kg	10kg
対応用紙サイズ	A4、B5、A5、A6、ハガキ、L、L2、レター、リーガル、バナー（A4、レター）、封筒（長形3/4/40号、角形3/4/5/6号）、ユーザー定義サイズ			
対応用紙種類	普通紙、ハガキ、ラベル紙、コート紙、封筒、バナー、インクジェット専用紙（フォト用紙、光沢紙、コート紙、OHPフィルム、アイロンプリント紙）			
インタフェース	USB 1.1/2.0（High Speed）※5	USB 2.0（High Speed）※5、PictBridge		
ネットワーク	—			Ethernet 10Base-T/100Base-TX※6
操作パネル	—	2 Line LCD		2.4インチLCD
対応OS	Windows® XP、Windows® XP 64bit、Windows® 2000、Windows Vista™（後日対応予定）、Mac非対応			
標準同梱品	取扱説明書、電源コード、標準容量3色インクカートリッジ:1セット、セットアップガイド図、ドライバ/ユーティリティCD	セットアップシート、取扱説明書、ソフトウェアCD 標準ブラックインクカートリッジ、標準カラーインクカートリッジ、ACアダプタ		

※1 印字速度は実際に印刷するものにより異なります。出典 Dell Incプリンタラボでの測定実測値 ※2 フォト専用インクカートリッジは別売りオプションです。
※3 一度に使用できるメモリーカードは1枚です。※4 モデムに接続されたパソコンと接続する必要があります。※5 USBケーブルは別売りとなっております。
※6 オプションで無線対応可（802.11 b/g）。

サービス＆サポート

●標準サービス

24時間365日テクニカル電話サポート（E-メールサポート付）

経験豊富なサポートスタッフがハードウェアに関する技術的な問題を解決します。

受付時間: 24時間365日

※お電話はすべてフリーダイヤルです。

1年間交換サービス

納品から1年以内に正常な使用方法および環境下において製品が故障し、16時までに弊社テクニカルサポートが故障と判断した場合、翌営業日（月-金、但し祝祭日及び12/30～1/3を除く）に交換製品を無償でお届けします。お客様にはご自身で製品本体または部品を交換いただいた上、不具合品を弊社宛てにご返却いただきます。

※本プログラムにて提供される交換製品は、対象品と同等の製品または再調整品となります。

※16時以降に弊社テクニカルサポートが修理もしくは交換が必要と判断した場合は、翌営業日の受付分として翌々営業日に交換製品をお届けします。
※札幌市以外の北海道、山間部、離島等一部の地域においては翌々営業日以降のお届けとなります。

●オプションサービス

延長保守サービス

保守サービスを、ご納品より最長3 年間まで延長できる有償サービスです。（3110cnは最長5年間）

小規模から大規模ネットワークまで、
高い信頼性・可用性・管理性を提供します。

Dell|APC Smart-UPS®シリーズ

Dell専用モデルAPC UPSがお客様のサーバを様々な電源トラブルから守ります。
落雷／停電／電気トラブルなどで、お客様が使用されるサーバへの電源供給が停止すると、OSや使用中のソフトウェアが強制終了され、重要データを紛失してしまう可能性があります。また、システムのダウンタイムはビジネスに損失を与え、さらにシステム復旧にも労力と費用を必要とします。UPSは電源障害が発生した際、バックアップ電源をサーバに供給し、長引く停電時にはソフトウェア経由でサーバを安全にシャットダウンすることで、お客様の重要なデータを保護します。
また、UPS機能を拡張するアクセサリ※1を併用することで、UPSをネットワーク経由で管理し、より高度な電源管理を行うことが可能です。UPSは、お客様のシステムの信頼性向上と運用コストの削減を実現します。

Dell専用APC UPSの特徴

- ■業界標準技術を持つAPC製品のデル製モデル（デル製品・他社製機器にも接続可能※2）
- ■保証が3年のセンドバック標準装備（通常APC製品は2年のセンドバックサポート）
- ■PowerChute Business Edition管理用ソフトウェアが標準装備（通常APC製品は別途購入）

※1 Network Management Card、2-Port Interface Expander Cardなど別途購入が必要。詳しくは営業担当までご連絡ください。
※2 すべての機器との動作を保証するものではありません。

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Editionは、マルチOS対応の管理コンソール、ウィザードによる一括設定機能等を持ち合わせ、UPS管理を企業ネットワークへ統合することにより、1つの管理コンソールで最大25台のUPSを管理することが可能です。

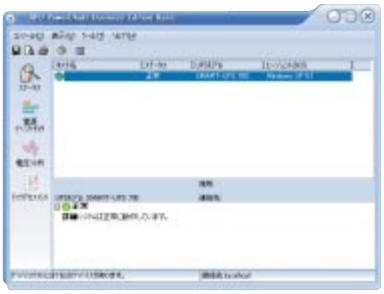

■基本構成

※図はDeluxe版が実現するネットワークセグメントを超えた構成
※各サーバとUPSは1対1で給電

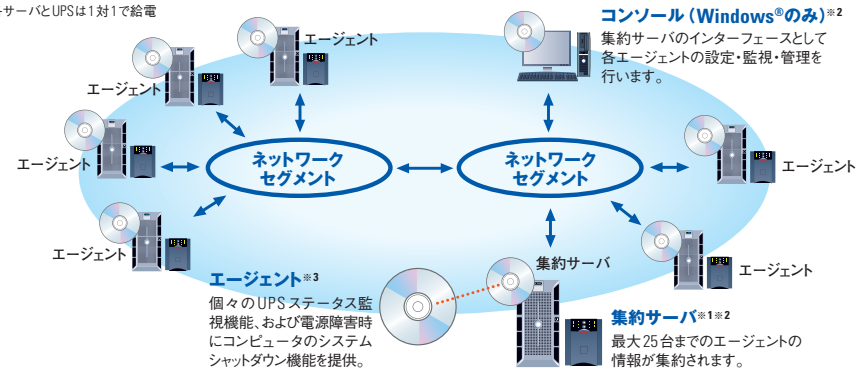

※1：集約サーバにもUPSが接続されており、エージェントによる制御を行う場合には、エージェントをインストールする場合があります。
※2：コンソール、集約サーバはWindows® 2000/XP/Windows Server™ 2003へのみ対応しています。
※3：エージェントはWindows®/Linux®/Solarisに対応。最新の対応状況は弊社ホームページをご参照ください。
※4：USB接続対応のOSはWindows® 2000/XP/Windows Server™ 2003（x64 Editionは非対応）となります。

仕様	Smart-UPS 750	Smart-UPS 1500	Smart-UPS 1500RM	Smart-UPS 3000RM
	タワータイプ	タワータイプ	ラックマウントタイプ：2U	ラックマウントタイプ：2U
最大出力容量（VA/W）	750VA/500W	1500VA/980W	1500VA/980W	3000VA/2700W
保証期間	3年センドバック保証付き			
運転方式	ラインインタラクティブ方式			
定格入力電圧	AC100V			
相数	単相2線アース付			
入力プラグ形状	NEMA 5-15P			NEMA L5-30P
変更可能入力プラグ形状	—	NEMA L5-20P NEMA 5-20P	NEMA L5-20P NEMA 5-20P	ハードワイヤー接続
出力コンセント形状	NEMA 5-15R×6個		NEMA5-15R×6個	NEMA5-15R×2個 NEMA5-20R×2個 NEMA L5-20R×1個
切替時間	2ms～5ms			
バッテリー寿命（通常）	使用環境（5℃～25℃）：2.5年（バッテリー交換時期目安）			
寸法	（W）140×（H）162×（D）358mm	（W）170×（H）216×（D）439mm	（W）483×（H）87×（D）464mm（2U）	（W）483×（H）89×（D）660mm（2U）
重量	13.0kg	25.0kg	28.6kg	43.6kg
規格EMC規格	VCCI Class A			
安全規格	UL 1778			
最大入力電流（A）	8.2A	16.2A	16.2A	33.0A

デル製品に最適なアップグレードパーツ、各種周辺機器、アクセサリをデルのホームページでご購入いただけます。

デル製品向けアップグレードパーツ

デル製品向けに最適化されたアップグレードパーツを皆様へダイレクトにお届けしています。
確実で信頼性の高いアップグレードを実現するために、全ての製品でスペックテスト、互換性の検証を実施。さらに、万一の障害時も、PCやサーバ同様に万全のサポートを提供していますので、安心してご利用いただけます。

このようなお客様にお勧めします。

- アプリケーションの追加／アップグレードに伴い、ご使用のデル製PC、サーバのパフォーマンスを向上したい
- 現在使用されているデル製PC、サーバをローコストでアップグレードし、長期間にわたり使用したい
- 購入時に付属していた純正ACアダプタを持ち運ばずに、会社と自宅で使えるように追加購入したい

詳細については、ホームページの **周辺機器＞メモリ、バッテリ、HDD、テープ** をご覧ください。

●デル製品向け主要アップグレードアイテム

メモリ（デスクトップ、ノートブック、サーバ用）
ストレージ（ハードディスク、オプティカルデバイス、FDDドライブ、テープメディア）
ノートブックアクセサリ（バッテリ、ACアダプタ、マウス、キーボード、その他）

他社製周辺機器

ノートブックアクセサリ、無停電電源装置など、各種豊富な他社製周辺機器を、デルのグローバルマーケットのメリットを生かしてお求めやすい価格でご提供しています。

ノートブックソリューション

様々なデル製ノートブックに対応したAC/DCアダプタをはじめ、セカンドバッテリや10キーパッド、ミニマウスなど、モバイル性を重視したソリューションを提供しています。

セキュリティソリューション

●個人情報漏洩防止法の施行によるPC内に蓄積された情報の保護対策に有効な盗難防止用ワイヤーロックを提供。セキュリティケーブルでPC本体を盗難から保護します。

●モバイルユーザに最適な物理的衝撃からノートPCを保護するインナーケースを提供。衝撃吸収素材を内部に採用するのはもちろん、サイズも各種ご用意しました。

Dell | Software & Peripherals

国際エネルギースタープログラム
当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

TCO'99
本製品はスウェーデンの労働団体（TCO）が定めた、画面品質、安全性、エルゴノミクス、低周波電磁界、省エネルギー、環境保護等に関する国際総合規格であるTCO'99規格に適合しています。

当社はISO14001EMSの認証を取得し、環境規格にあった製品及び環境に配慮したサービスを提供していきます。また、当社の工場・事務所もISO14001EMSの認証を受けています。

J-Mossグリーンマーク

▶最新の情報はこちら:http://ad.jp.dell.com/ss/sp/

●本カタログに記載している仕様は2007年5月24日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。最新の仕様については、弊社営業またはホームページにてご確認ください。●Digital Light Processing、DLP、DLPロゴ、DLPメダリオン・ロゴはテキサス・インスツルメンツの商標です。●DELLロゴは、米国Dell Inc.の商標または登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●製品の実際の色は印刷の関係で異なる場合があります。●TFT カラー液晶パネルは特性上明るさのむらや画面に常時点灯／非点灯のドットが存在することがあります。●本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。●企業・法人から排出されるデル製モニタの回収は有償で実施いたします。

古紙配合率100%再生紙を使用しています。

www.dell.com/jp/
デル株式会社　〒212-8589 川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア東館20F Tel.044-542-4047

3MAS&PAII0201 1.5 2007.05.OA